

RD-A

Montering - vedlikehold

20180212

Montering

Generelt

Kontroller produktet før og etter installasjonen.
Skadet eller feil produkt må ikke monteres.
Rapporter feil umiddelbart til nærmeste Swegon-kontor.

Kontroll


Produktmerking finnes på lydempere.

Mål og vekt

Mål er angitt i produktmerkingen, og er angitt som tilkoblingsdimensjoner og lengde. Andre dimensjoner og vekt finner du i lydempereens produktark på www.swegon.no

Oppheng

Produktets anslutningsstuss er kun ment som anslutningsdetalj til kanal. Det er viktig at skrue eller popnagle festes i den 25 mm lange platekanten som er støpt fast inne i den grønne anslutningsstussen i plast. Se figur 1.

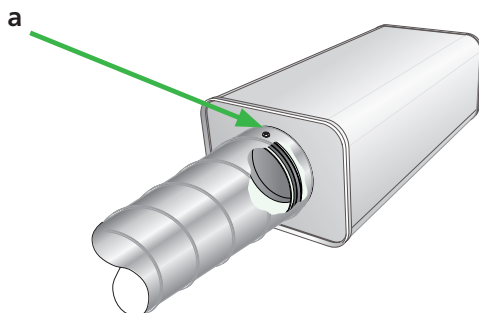

Figur 1. Av hensyn til brann sikkerheten er tilkoblingskanalen festet til platekanten som er festet inne i tilkoblingsboksen med en skrue eller popnagle (a).

Innjustering

Lydempereen innjusteres ikke.

For kontroll av trykkfallet over lydempereen, se lydempereens produktark, eller produktvalgsprogrammet ProSilencer på www.swegon.no



Figur 2. Rengjør med en plastbørste

Vedlikehold

Produktet er vedlikeholdsfritt under normale driftsforhold.

I henhold til typegodkjenning, kan rengjøring gjøres med roterende plastbørste.

Normal driftstemperatur (kontinuerlig) er mellom -30° og 50° C.